

BA

Générateur d'air chaud autonome

Soufflage direct

Tout équipé



Les + produit


- Appareil **monobloc, autonome**, à soufflage direct, tout équipé
- **Installation réduite** à la mise en place et le raccordement à une cheminée.
- Dimensionné correctement, son autonomie en fuel est d'environ une semaine

Equipement standard


- Carrosserie acier galvanisé peinte RAL 7035
 - Chambre de combustion inox
 - Echangeur lamellaire acier
 - Alimentation mono 230 VAC
 - Motoventilateur centrifuge (transmission directe)
 - Pose au sol
 - Grille de reprise sur 2 côtés
 - Diffuseur d'air à ailettes sur 4 côtés à ailettes orientables
 - **Brûleur fuel préréglé**
 - Réservoir fuel
 - Thermostat 1 consigne
 - Inter de commande hiver/été/arrêt
 - Airstat ventilation / sécurité
- Ouverture circulaire pour raccorder une gaine et tempérer un local adjacent. BA30 à 60 : Ø150 mm, BA80 à 100 : Ø300 mm

Application type

Chauffage d'une unité isolée de fabrication

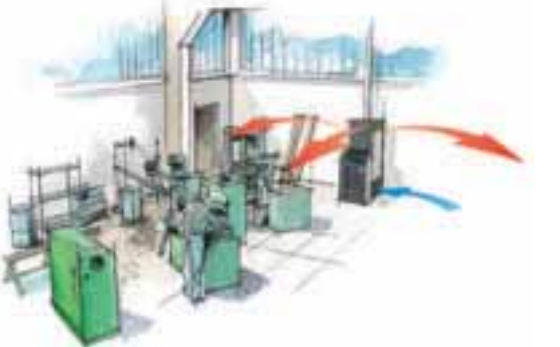

Caractéristiques dimensionnelles BA



Réf.	Larg. L mm	Prof. P mm	Haut. H mm	Ø fumées mm	Poids kg
BA 30	460	1050	1 600	120	132
BA 40	460	1050	1 600	120	137
BA 60	540	1120	1 700	150	173
BA 80	680	1220	1 885	180	197
BA 100	760	1400	2 000	200	264

Générateurs d'air chaud BA

Puissances thermiques KW	Kcal/h	Débit d'air m3/h	Capacité réservoir l	Alim. électrique V	Réf	Code	Prix H.T. €	
33,7	29 000	1 900	55	mono 230	BA 30	0018-02	3 435	□
46,8	40 300	2 800	55	mono 230	BA 40	0018-03	3 871	□
71,1	61 200	4 500	75	mono 230	BA 60	0018-04	4 462	□
93	80 000	5 300	105	mono 230	BA 80	0018-05	5 086	□
104,6	90 000	6 300	135	mono 230	BA 100	0018-06	5 429	□

Colisage : sur palette sous film plastique

Accessoire

Interrupteur sectionnable de proximité monophasé 20A 0049-50

70 ■



Interrupteur de proximité
0049-50