

Groupes Thermiques Fonte

Groupe Thermique à cheminée fioul basse température
THE/CI


Groupe Thermique ventouse gaz
ATH



Groupe thermique fioul cheminée corps de chauffe fonte

Groupe thermique au sol haut rendement, à 3 parcours de fumées, corps de chauffe en fonte. Basse température de retour. Brûleur fioul à air pulsé, un étage sur cheminée avec transformation ventouse optionnelle. Chauffage seul.

- Chauffage seul (THE/CI R). Cet appareil remplace l'Hiperion R.
- Puissance nominale
 - Version 27 : 26,5 KW
 - Version 35 : 34,8 kW.
- Haut rendement (directive 92/42/CE).
- Corps de chauffe avec éléments en fonte à 3 parcours de fumées.
- Fonctionnement à basse température de retour (température minimum admissible 37°C).
- Brûleur fioul à air pulsé un étage, avec réchauffeur de série.
- Configuration standard sur cheminée avec transformation ventouse optionnelle (kit aspiration parallèle).
- Vase d'expansion chauffage :
 - Version 27 : 10 litres
 - Version 35 : 12 litres.
- Soupape de sécurité chauffage (3 bar) avec robinet de vidange.
- Tableau de commande électromécanique : gestion de la fonction arrêt total, thermostat de sécurité, thermostat de régulation, thermostat mini, thermomètre - manomètre chaudière, fusible de protection, sélecteur été/arrêt/hiver, LED présence alimentation et report défaut. Possibilité de connecter un kit de régulation pour un ballon séparé muni de son propre tableau de commande.

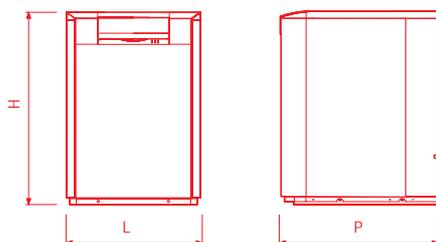

THE/CI R versions chauffage seul

CODE	DESIGNATION	kW (nominale)	kW (utile)	PRIX (euro)	COMBUSTIBILE	L (mm)	P (mm)	H (mm)	POIDS (kg)
1110-11	THE/CI 27 R	26,5	23,9	1 974	Fioul	600	740	870	144
1110-12	THE/CI 35 R	34,8	31,5	2 082	Fioul	600	740	870	167,5

ACCESSOIRES


CODE	DESIGNATION	PRIX (euro)	NOTE
1120-01	Kit aspiration parallèle	46	Avec étiquette pour signaler le type d'évacuation (type B ou C)



Groupe thermique fioul cheminée corps de chauffe fonte

Groupe thermique au sol haut rendement, à 3 parcours de fumées, corps de chauffe en fonte. Basse température de retour. Brûleur fioul à air pulsé, un étage sur cheminée avec transformation ventouse optionnelle. Ballon ECS intégré au groupe thermique (110 litres).

- Chauffage et production d'ECS à accumulation. Cet appareil remplace l'Hiperion B.
- Production d'ECS avec ballon vitrifié de 110 litres avec trappe de visite et anode de magnésium. Contrôle de l'anode sans démontage.
- Corps de chauffe avec éléments fonte à 3 parcours de fumées.
- Puissance nominale
 - Version 27 : 26,5 KW
 - Version 35 : 34,8 kW.
- Haut rendement (directive 92/42/CE).
- Fonctionnement à basse température de retour (température minimum admissible 37°C).
- Brûleur fioul à air pulsé un étage, avec réchauffeur de série.
- Configuration standard sur cheminée avec transformation ventouse optionnelle (kit aspiration parallèle).
- Vase d'expansion chauffage :
 - Version 27 : 10 litres
 - Version 35 : 12 litres.
- Vase d'expansion sanitaire : 3 litres
- En série :
 - Purgeur d'air automatique
 - Robinet de remplissage
 - Préchauffage, filtre fioul et flexibles prémontés.
- Possibilité d'installer un second vase d'expansion sanitaire de 2 litres (kit optionnel).
- Soupapes de sécurité avec robinet de vidange
 - Chauffage (3 bar)
 - ECS (7 bar).
- Tableau de commande électronique, simple à utiliser à affichage digital, permettant de visualiser clairement les réglages effectués. Voyants lumineux de signalisation.
- Principales fonctions : logique arrêt total, visualisation et réglage de la température de chaudière et du ballon ECS, autodiagnostic de fonctionnement, programmation des visites d'entretien, priorité ECS, antilégionélose, protection antigél, dégomme des pompes de circulation, commutateur été/arrêt/hiver, compteur horaire.

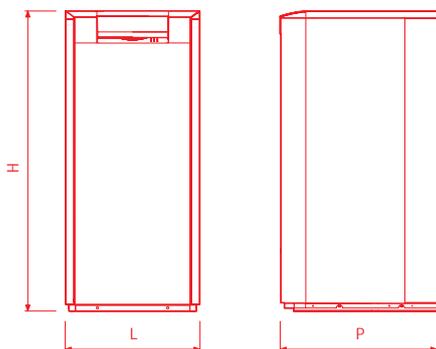

THE/CI B versions chauffage et production d'ECS avec ballon

CODE	DESIGNATION	kW (nominale)	kW (utile)	PRIX (euro)	COMBUSTIBILE	L (mm)	P (mm)	H (mm)	POIDS (kg)
1115-11	THE/CI 27 B	26,5	23,9	3 007	Fioul	600	740	1425	210,1
1115-12	THE/CI 35 B	34,8	31,5	3 213	Fioul	600	740	1425	233,5

ACCESSOIRES


CODE	DESIGNATION	PRIX (euro)	NOTE
1120-01	Kit aspiration parallèle	46	Avec étiquette pour signaler le type d'évacuation (type B ou C)
1001-54	Vase d'expansion sanitaire 2 l	61	



Groupe thermique gaz étanche corps de chauffe fonte

Groupe thermique au sol haut rendement, corps de chauffe en fonte. Brûleur gaz étanche atmosphérique. Chauffage + ECS avec ballon intégré.

- Brûleur à rampe (GN ou GP).
- Extracteur des fumées.
- Ballon 120 litres émaillé.
- Vase d'expansion pour le chauffage (12 litres).
- Vase d'expansion pour l'ECS (4 litres).
- Disconnecteur.
- Circulateur de chauffage.
- Circulateur pour l'ECS.
- Clapet anti-retour.
- Soupapes de sécurité.
- Purgeur automatique.

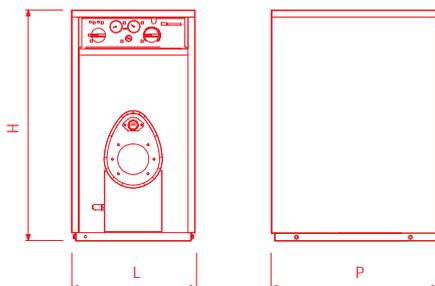

ATH chaudière fonte gaz ventouse

CODE	DESIGNATION	kW (nominale)	kW (utile)	PRIX (euro)	L (mm)	P (mm)	H (mm)	POIDS kg
1002-03	ATH 29		25,8	3 064	600	730	1475	209
1002-04	ATH 35		31,7	3 230	600	730	1475	224

ACCESSOIRES diamètre 60/100 pour ventouse façade (4m maximum)

CODE	DESIGNATION	RIX (euro)	NOTE
1002-900	Rosace finition 60/100	6	
1002-901	Terminal façade 60/100	56	
1002-902	Rallonge 60/100 lg 1000 mm	50	
1002-903	Rallonge 60/100 lg 500 mm	42	
1002-904	Rallonge 60/100 lg 250 mm	32	
1002-905	Coude 60/100 90°	44	
1002-906	Coude 60/100 45°	41	

ACCESSOIRES diamètre 80/125 pour ventouse toiture (12m maximum)

CODE	DESIGNATION	RIX (euro)	NOTE
1002-802	Kit terminal toiture 80/125 noir	245	
1002-803	Kit terminal toiture 80/125 ocre	245	
1002-804	Rallonge gaz 80/125 lg 1000 mm	59	
1002-805	Rallonge gaz 80/125 lg 500 mm	41	
1002-806	Rallonge gaz 80/125 lg 250 mm	34	
1002-807	Coude gaz 80/125 90°	56	
1002-808	Coude gaz 80/125 45°	35	
1002-809	Manchon réglable gaz 80/125	52	
1002-810	Récupérateur de condensats 60/100 ou 80/125	58	
1002-811	Solin toiture plat 80/125	32	
1002-812	Solin toiture plat 5/25° 80/125	60	
1002-813	Solin toiture plat 25/45° 80/125	46	

